

Fleischhaken Standardprogramm

Slaughtering hooks – standard range

bis 1.250 kg Traglast | up to 1,250 kg



Cattle sliding hook

with side hook Ø 20 mm

Upper part: flat steel 40 x 15 mm, galv.,

Sub-part: stainless steel Ø 22 mm


Rohrbahn-Gleithaken

für Rinder

Oberteil: Flachstahl 40 x 15 mm, verzinkt, mit Nebenhaken Ø 20 mm

Unterteil: NIROSTA Ø 22 mm

L1	L2			Art.-Nr.
375 mm	200 mm	1.250 kg	2,80 kg	5002 8401
ohne Nebenhaken without side hook			2,50 kg	5002 8402

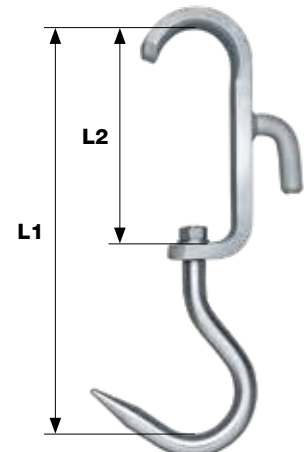

Cattle sliding hook

with side hook Ø 20 mm

Upper part: flat steel 40 x 15 mm, galv.

Sub-part: stainless steel Ø 22 mm


Rohrbahn-Gleithaken

für Rinder

Oberteil: Flachstahl 40 x 15 mm, verzinkt, mit Nebenhaken Ø 20 mm

Unterteil: NIROSTA Ø 22 mm

L1	L2			Art.-Nr.
400 mm	200 mm	1.250 kg	2,90 kg	5002 9401
ohne Nebenhaken without side hook			2,60 kg	5002 9402

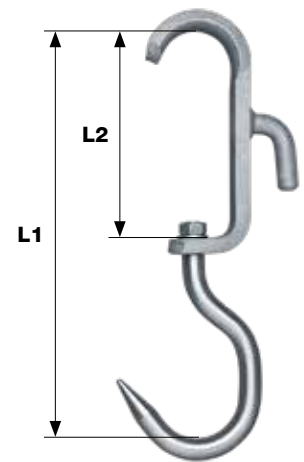

Cattle sliding hook

with side hook made of flat steel

Upper part: flat steel 40 x 15 mm, galv.

Sub-part: stainless steel Ø 22 mm

Rohrbahn-Gleithaken

für Rinder

Oberteil: Flachstahl 40 x 15 mm, verzinkt, mit gebranntem Nebenhaken

Unterteil: NIROSTA Ø 22 mm

L1	L2			Art.-Nr.
375 mm	200 mm	1.250 kg	2,90 kg	5003 0410

