

Fleischhaken Standardprogramm

Slaughtering hooks – standard range

bis 1.250 kg Traglast | up to 1,250 kg



Cattle sliding hook


Upper part: flat steel 40 x 15 mm, galvanized, with side hook Ø 20 mm
Sub-part: stainless steel Ø 22 mm

L1	L2	L3			Art.-Nr.
375 mm	200 mm	80 mm	1.250 kg	2,80 kg	5002 8401
ohne Nebenhaken without side hook				2,50 kg	5002 8402
400 mm	200 mm	80 mm	1.250 kg	2,90 kg	5002 9401
ohne Nebenhaken without side hook				2,60 kg	5002 9402

Rohrbahn-Gleithaken

für Rinder

Oberteil: Flachstahl 40 x 15 mm, verzinkt, mit Nebenhaken Ø 20 mm
Unterteil: NIROSTA Ø 22 mm

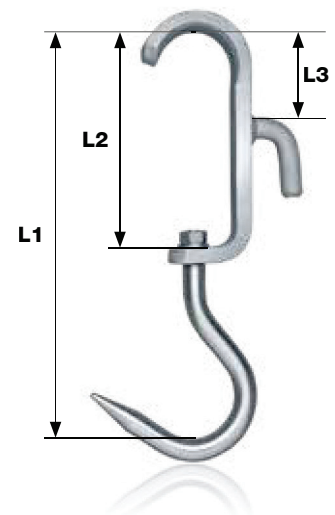

Cattle sliding hook

with side hook Ø 20 mm


Upper part: flat steel 40 x 15 mm, galv.
Sub-part: stainless steel Ø 22 mm

L1	L2	L3			Art.-Nr.
400 mm	200 mm	80 mm	1.250 kg	2,90 kg	5002 9401
ohne Nebenhaken without side hook				2,60 kg	5002 9402

Rohrbahn-Gleithaken

für Rinder

Oberteil: Flachstahl 40 x 15 mm, verzinkt, mit Nebenhaken Ø 20 mm
Unterteil: NIROSTA Ø 22 mm

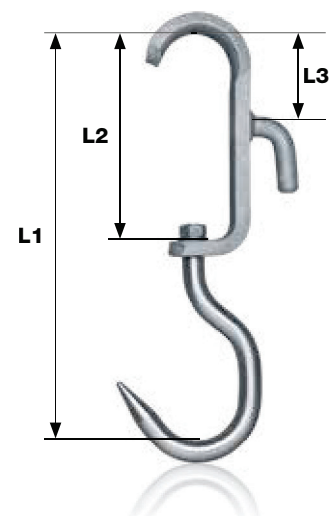

Cattle sliding hook

with side hook made of flat steel

Upper part: flat steel 40 x 15 mm, galv.
Sub-part: stainless steel Ø 22 mm

L1	L2	L3			Art.-Nr.
375 mm	200 mm	75 mm	1.250 kg	2,90 kg	5003 0410
400 mm	200 mm	75 mm	1.250 kg	2,92 kg	5003 0412

Rohrbahn-Gleithaken

für Rinder

Oberteil: Flachstahl 40 x 15 mm, verzinkt, mit gebranntem Nebenhaken
Unterteil: NIROSTA Ø 22 mm

