


Fleischhaken Standardprogramm

Slaughtering hooks – standard range

bis 350 kg Traglast | up to 350 kg



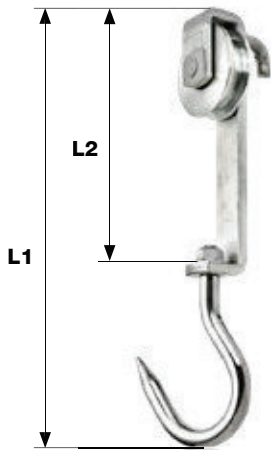


Rollhaken für Flachstahlbahnen

Oberteil: Flachstahl 35 x 10 mm, verzinkt
Unterteil: NIROSTA Ø 18 mm,
 Rolle Ø 90 x 25 mm, Nut B 16 x T 10 mm

Rolling hook for flat bar rail

Upper part: flat steel 35 x 10 mm, galv.,
Sub-part: stainless steel Ø 18 mm,
 wheel Ø 90 x 25 mm,
 groove width 16 x debth 10 mm

| L1 | L2 |  |  | Art.-Nr. |
|---|--------|---|---|-----------|
| 405 mm | 245 mm | 250 kg | 2,30 kg | 5008 6310 |
| mit Nebenhaken Ø 14 mm with side hook Ø 14 mm | | | 2,50 kg | 5008 6311 |

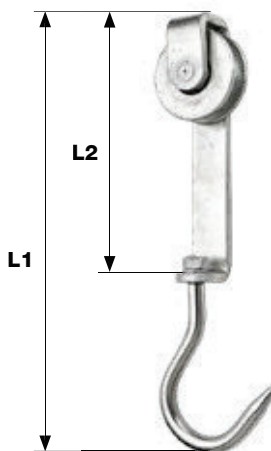




Rollhaken für Flachstahlbahnen

Oberteil: Flachstahl 35 x 8 mm, verzinkt
Unterteil: NIROSTA Ø 15 mm,
 Rolle Ø 80 x 25 mm, Nut B 16 x T 10 mm

Rolling hook for flat bar rail

Upper part: flat steel 35 x 8 mm, galv.,
Sub-part: stainless steel Ø 15 mm,
 wheel Ø 80 x 25 mm,
 groove width 16 x debth 10 mm

| L1 | L2 |  |  | Art.-Nr. |
|---|--------|---|---|-----------|
| 350 mm | 215 mm | 250 kg | 1,60 kg | 5008 6300 |
| mit Nebenhaken Ø 14 mm with side hook Ø 14 mm | | | 1,70 kg | 5008 6301 |

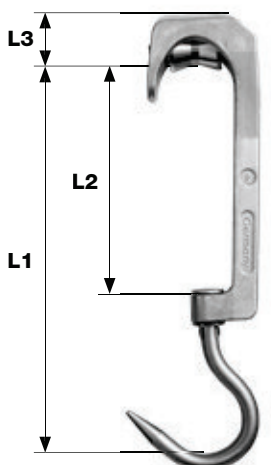

Rohrbahn-Rollhaken

Oberteil: Aluminiumguss,
 verzinkte Laufrolle mit Kugellagern
Unterteil: NIROSTA Ø 16 mm

Rolling hook

Upper part: aluminium casting, galv.,
 wheel with ball bearings
Sub-part: stainless steel Ø 16 mm

Sonderausführung:
 Laufrolle mit Nadellagern, Achse abschmierbar

Special version:
 Wheel with needle bearings, greasable

| L1 | L2 | L3 |  |  | Art.-Nr. |
|--------|--------|-------|---|---|-----------|
| 340 mm | 205 mm | 48 mm | 300 kg | 1,50 kg | 5002 2287 |